

TT - 50G GRAFIKINDUSTRIE

28 LITRER

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 240V
- Heizwiderstand: 2x450W

ULTRASCHALLEIGENSCHAFTEN

- Ultraschallleistung: 800W (1600W p-p)
- 1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800W (1600W p-p)
- Arbeitsfrequenz: 40 KHz (sweep system ± 2%)
- 16 IBL stahl-titanium piezoelektrische Hochleistungstransduktoren

KONTROLLTAFEL


- Hauptschalter
- DEGAS System zum Entgasen des Bades
- Ultraschall-Timer
- Temperaturwahl
- Leistungswahl: 50%-100%

AUSSTATTUNG UND AUSFÜHRUNG

- Tank hergestellt aus Edelstahl in AISI 304 mit einer Stärke von 2mm
- Außenpaneel aus 1mm dickem spezialbeschichtetem fingerabdruckfreiem und leicht zu reinigendem Stahl
- Thermo-akustische Isolierung mit 20mm
- Rolling System: Vorrichtung, die es ermöglicht, die Walze mit einem 7,2W Motor kontinuierlich zu drehen
- Entleerungskugelventil 1" Zoll
- Höhenverstellbare Silentblock Maschinenfüße
- Luftblaspistole zum Auspusten der zu reinigenden Teile
- Tankdeckel aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 28 Liter
- Innenmaße: 1000 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 1300 x 400 x 915 mm
- Gewicht: 34 kg
- Maximaler Durchmesser der Walze im Reinigungsbereich: Ø 120mm
- Minimaler Durchmesser der Walze im Reinigungsbereich: Ø 60mm
- Mindestlänge des Reinigungsbereichs der Walze: 100mm
- Maximale Länge des Reinigungsbereichs der Walze: 900mm
- Maximaler Abstand zwischen den Rollenhaltern: 967mm

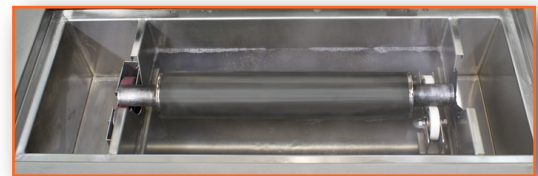

GARANTIE UND QUALITÄT DES PRODUKTES: Alle vertriebenen Anlagen von TierraTech® sind konform der europäischen Norm zur CE-Kennzeichnung. Sie werden mit deutschem Handbuch geliefert. Die Anlagen sind konform der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischer Sicherheit von elektrischen Komponenten: Richtlinie 2004/108/CEE und Richtlinie 2006/95/CEE. Dieses Gerät hat eine Garantie von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler.